

РЕМНИ И ЛЕНТЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ


КЛИНОВЫЕ И ВАРИАТОРНЫЕ РЕМНИ

Клиновые ремни из резины.
Классических сечений: Z, A, B, C, D, E.
Узких сечений SPZ, SPA, SPB, SPC.
Вариаторные ремни различных
сечений от 13x6 до 70x20.



ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ И МНОГОРУЧЬЕВЫЕ РЕМНИ

Поликлиновые ремни из
резины и полиуретана.
Поликлиновые ремни сечений:
резиновые - PH, PJ, PK, PL, PM;
полиуретановые - J, H, TB2.
Многоручьевые ремни сечений:
резиновые - SPB, SPC, 9J/3V, 15J/5V, 25J/8V,
по запросу профили B, C, D;
полиуретановые - 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB, 11M-JB.

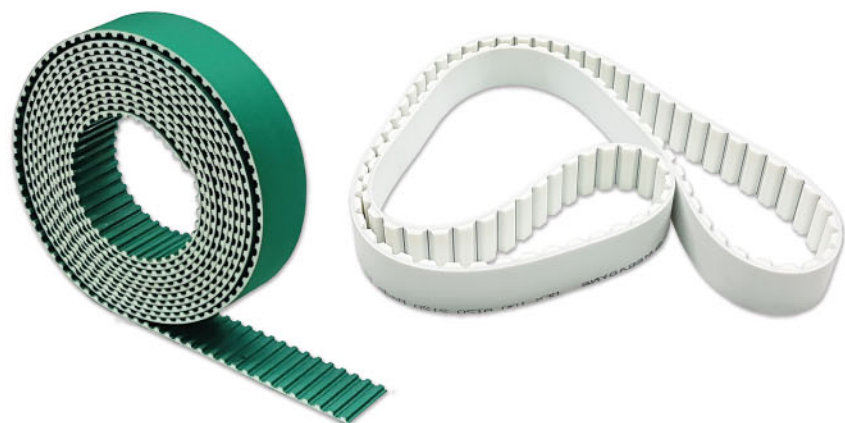

ЗУБЧАТЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РЕМНИ

Зубчатые ремни из полиуретана
стандартных профилей: T, AT, HTD,
RPP, STD, MXL, XL, H, XH, XXH.

ЗУБЧАТЫЕ РЕЗИНОВЫЕ РЕМНИ

Зубчатые ремни из резины
стандартных профилей:
MXL, XL, L, H, XH, XXH, HTD, RPP, STD.
Для одностороннего и двухстороннего
привода.





УСИЛЕННЫЕ ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ

Выполнены из жесткого полиуретана. Армированы кордом из углеволокна. Стандартные профили: 8MGT; 14MGT. Ремни подходят для тихоходных передач с высоким крутящим моментом.

РЕМНИ ПЛОСКИЕ

Плоские ремни с полиамидным сердечником предназначены как для передачи нагрузок, так и для транспортировки. Ремни с полиэстеровым кордом для высокоскоростных приводов с маленьким диаметром шкивов/роликов. Могут работать при большом количестве обратных перегибов.




ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛИНОВЫЕ И КРУГЛЫЕ РЕМНИ

Ремни круглых сечений. Диаметры от 2 до 20 мм. Ремни клиновидных сечений от Z до D. Ремни могут быть неармированные; армированные кевларом или полиэстром.

ПЛАСТИКОВЫЕ И СТАЛЬНЫЕ ЦЕПИ





Цепи прямолинейные и поворотные. Пластиковые цепи из стандартных и самосмазывающихся материалов. Стальные цепи из аустенитной нержавеющей стали, магнитящейся ферритной нержавеющей стали и специально закаленной углеродистой стали.

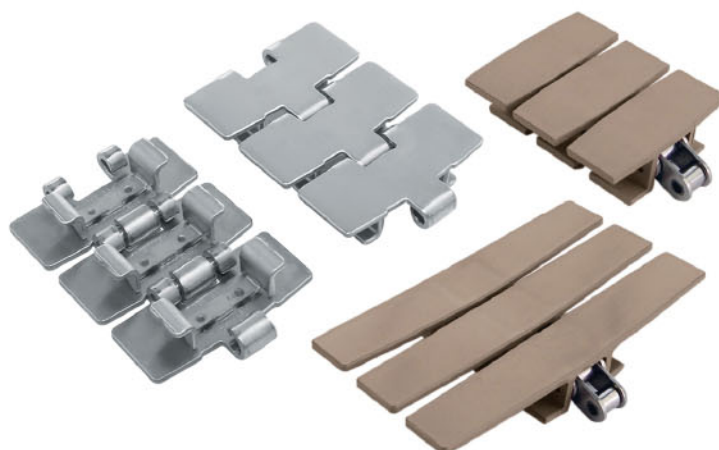

РЕМНИ С ПОКРЫТИЯМИ

Ремни для транспортировки.
Для упаковочного, этикетировочного,
фасовочного оборудования.

Более 40 видов покрытий
из полиуретана, ПВХ, эластомера,
вспененных материалов, силикона,
фетра, гладкие и структурированные.

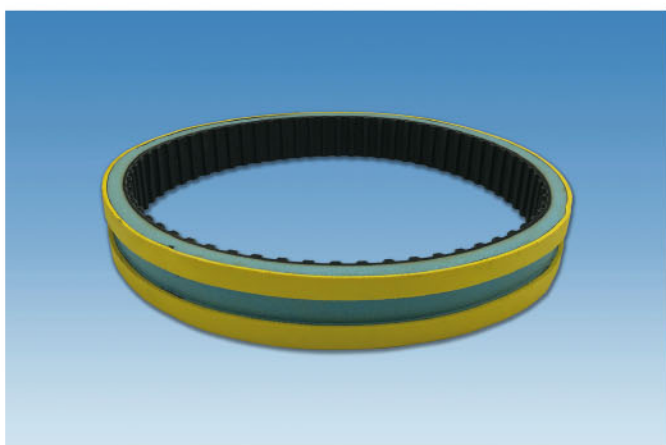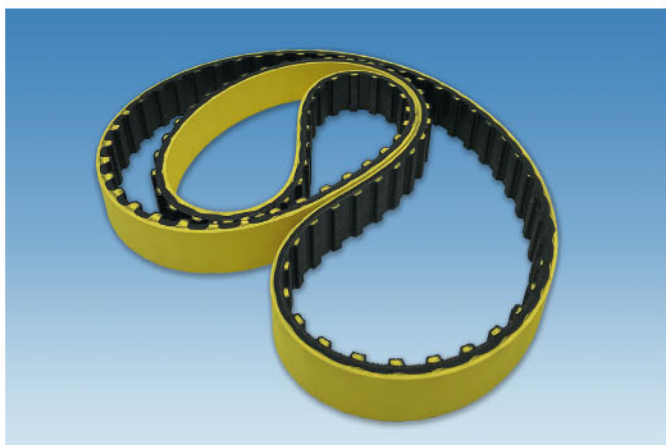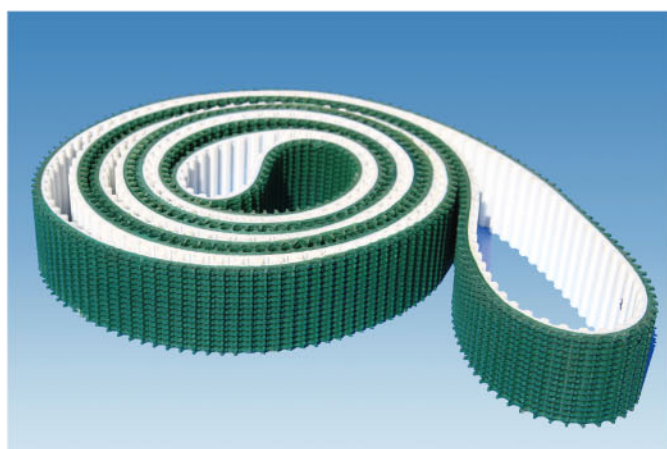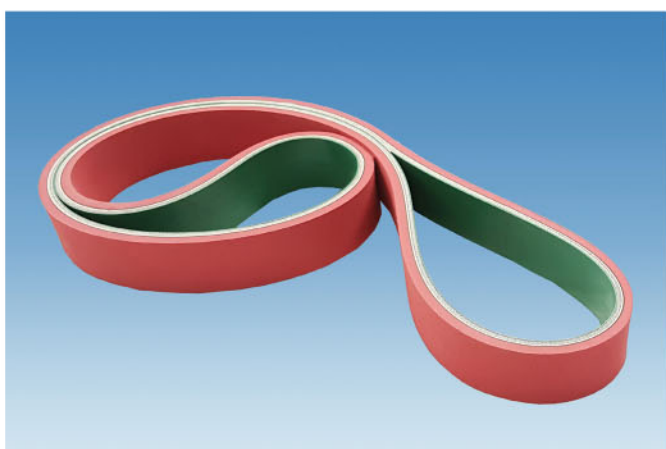

РЕМНИ С ТОЛКАТЕЛЯМИ

Ремни для транспортировки.
Формы и размеры толкателей могут быть выполнены по размерам заказчика.

Ограничения по габаритам:
По высоте - 180 мм
По ширине - 160 мм
По площади привариваемой поверхности - 15 см²




ПРИМЕРЫ ТОЛКАТЕЛЕЙ

Допуски на размеры толкателей ± 0.5 мм
Допуски по шагу установки ± 0.8 мм



T38 25x20x18



T68 32x55x33



T179 25x33.5x5



T256 5x11x4



T311 25x9.5x12




T313 30x18x5




T329 25x12x5




T339 24x5x6




T403 9x10x5




T454 6x5.5x6




T464 16x10x5




T503 10x10x5




T505 15x10x5



T506 40x25x5










T519 25x13x10



T753 95x35x5


ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕМНЕЙ С ТОЛКАТЕЛЯМИ

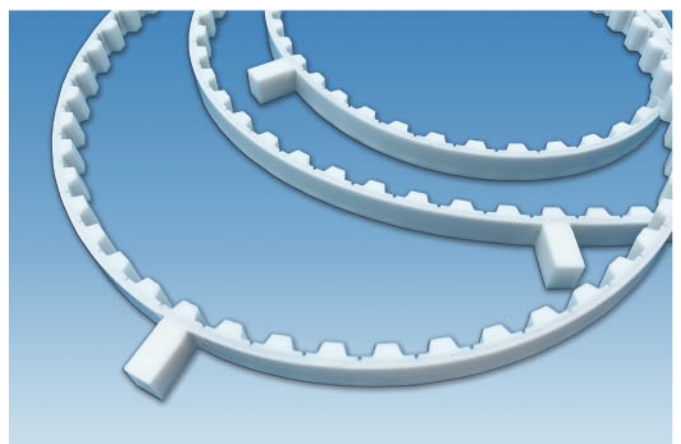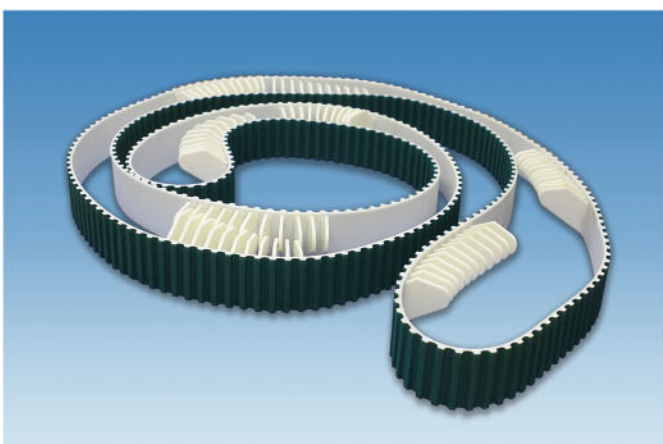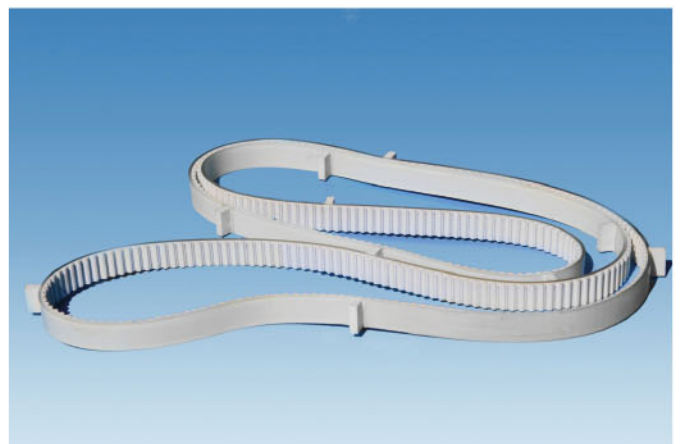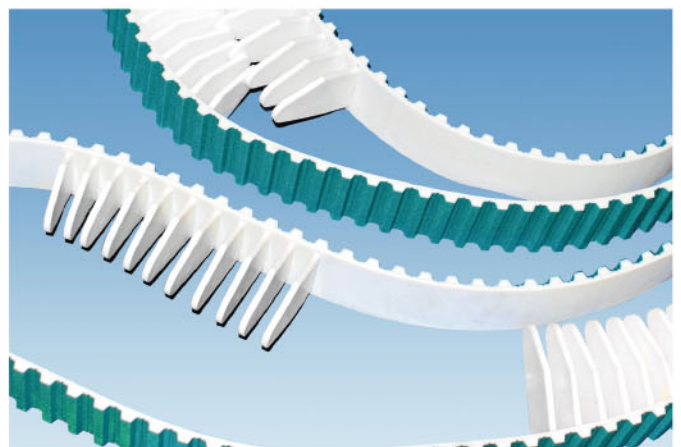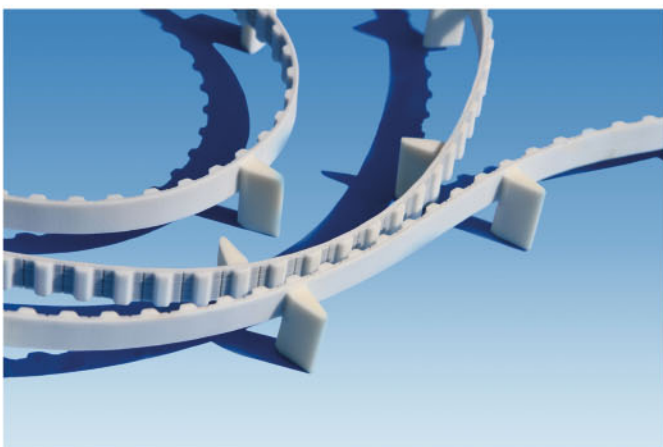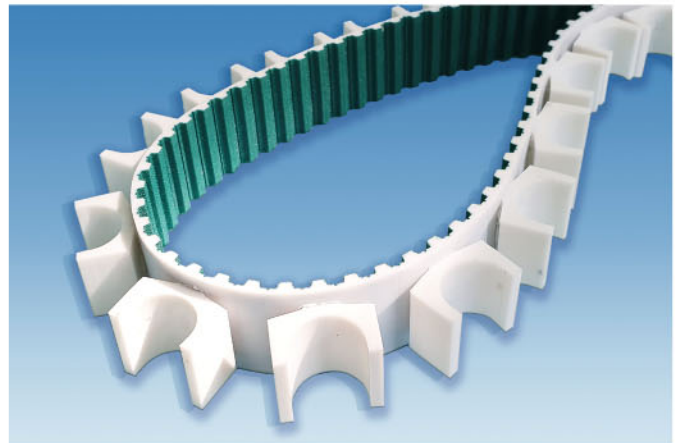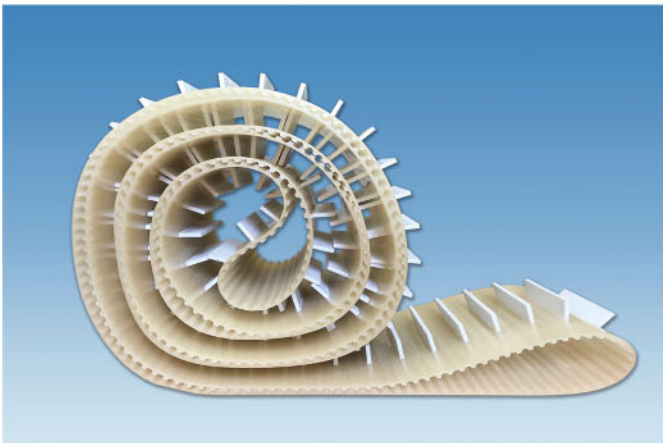

РЕМНИ ДЛЯ ФАСОВОЧНЫХ МАШИН

Ремни на зубчатой основе с покрытием из синтетической резины, полиуретана, силикона для вертикальных фасовочных машин.

ПРИМЕРЫ ВАКУУМНЫХ ОТВЕРСТИЙ

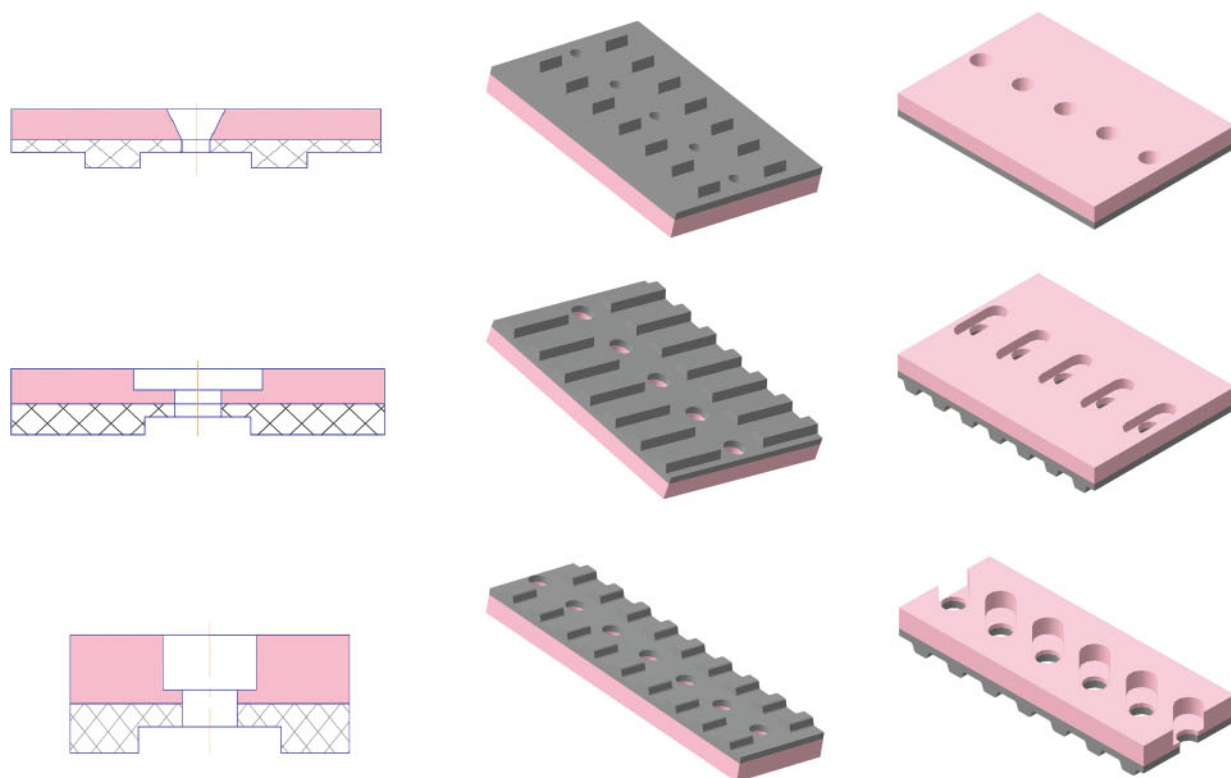



ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЁРНЫЕ

С покрытиями из ПВХ, полиуретана, эластомеров и силиконов.

Ленты с тканевыми поверхностями.

Практически любые размеры по требованию заказчика.

ПОВОРОТНЫЕ ЛЕНТЫ

Ленты для участков с любым углом поворота транспортера.

Изготовлены из специальных материалов с мягким каркасом. Различные системы фиксации наружного края ленты (люверсы, подшипники, направляющие и т.д.).



ЛЕНТЫ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Шаг перфорации, отступы, форма отверстий (круглые, овальные, прямоугольные и др.) – индивидуальные для каждой ленты. Диаметры отверстий от 2 до 30 мм. Ширина лент до 3000 мм.

ЛЕНТЫ С ГОФРОБОРТАМИ, ПРОФИЛЯМИ, НАПРАВЛЯЮЩИМИ

Ленты с профилями, гофробортами, направляющими изготавливаются на современном оборудовании на нашем производстве.



МОДУЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Оригинальные модульные ленты и звездочки различных производителей.



СТАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Применяются на линиях охлаждения и транспортировки в химических производствах.

СЕРВИС

«Полимер МК» предоставляет услугу по выезду нашего специалиста, который произведет замер и поможет подобрать необходимые материалы и комплектующие, наиболее подходящие для Вашего оборудования.

Более чем за 20 лет успешной работы нашими специалистами накоплен большой опыт в проектировании и производстве выпускаемых изделий.

Мы предлагаем широкий ассортимент складских позиций, а также всегда готовы выполнить нестандартный заказ любой сложности по чертежам заказчика.

Выполним резку и стыковку конвейерных лент по индивидуальным размерам с выездом на Ваше производство или на своем производстве.

Для удобства наших клиентов офисы компании расположены в нескольких регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Сибири и Краснодарском крае.





г. Москва
ул. Поклонная, д. 3, офис 309
тел.: +7 (495) 165 48 50
e-mail: office@polymermc.ru

г. Санкт-Петербург
ул. Латышских Стрелков, д. 31/А, офис 102
тел.: +7 (812) 640 06 92
e-mail: infospb@polymermc.ru

г. Краснодар
ул. Уральская, д. 134, офис 10
тел.: +7 (988) 245 78 13
тел.: +7 (988) 245 05 13
e-mail: af@polymermc.ru

г. Кемерово
Притомский проспект, д. 35/1, офис 7
тел.: +7 (3842) 44 73 69
тел.: +7 (913) 289 12 99
e-mail: kemerovo@polymermc.ru

