


РacTitan®

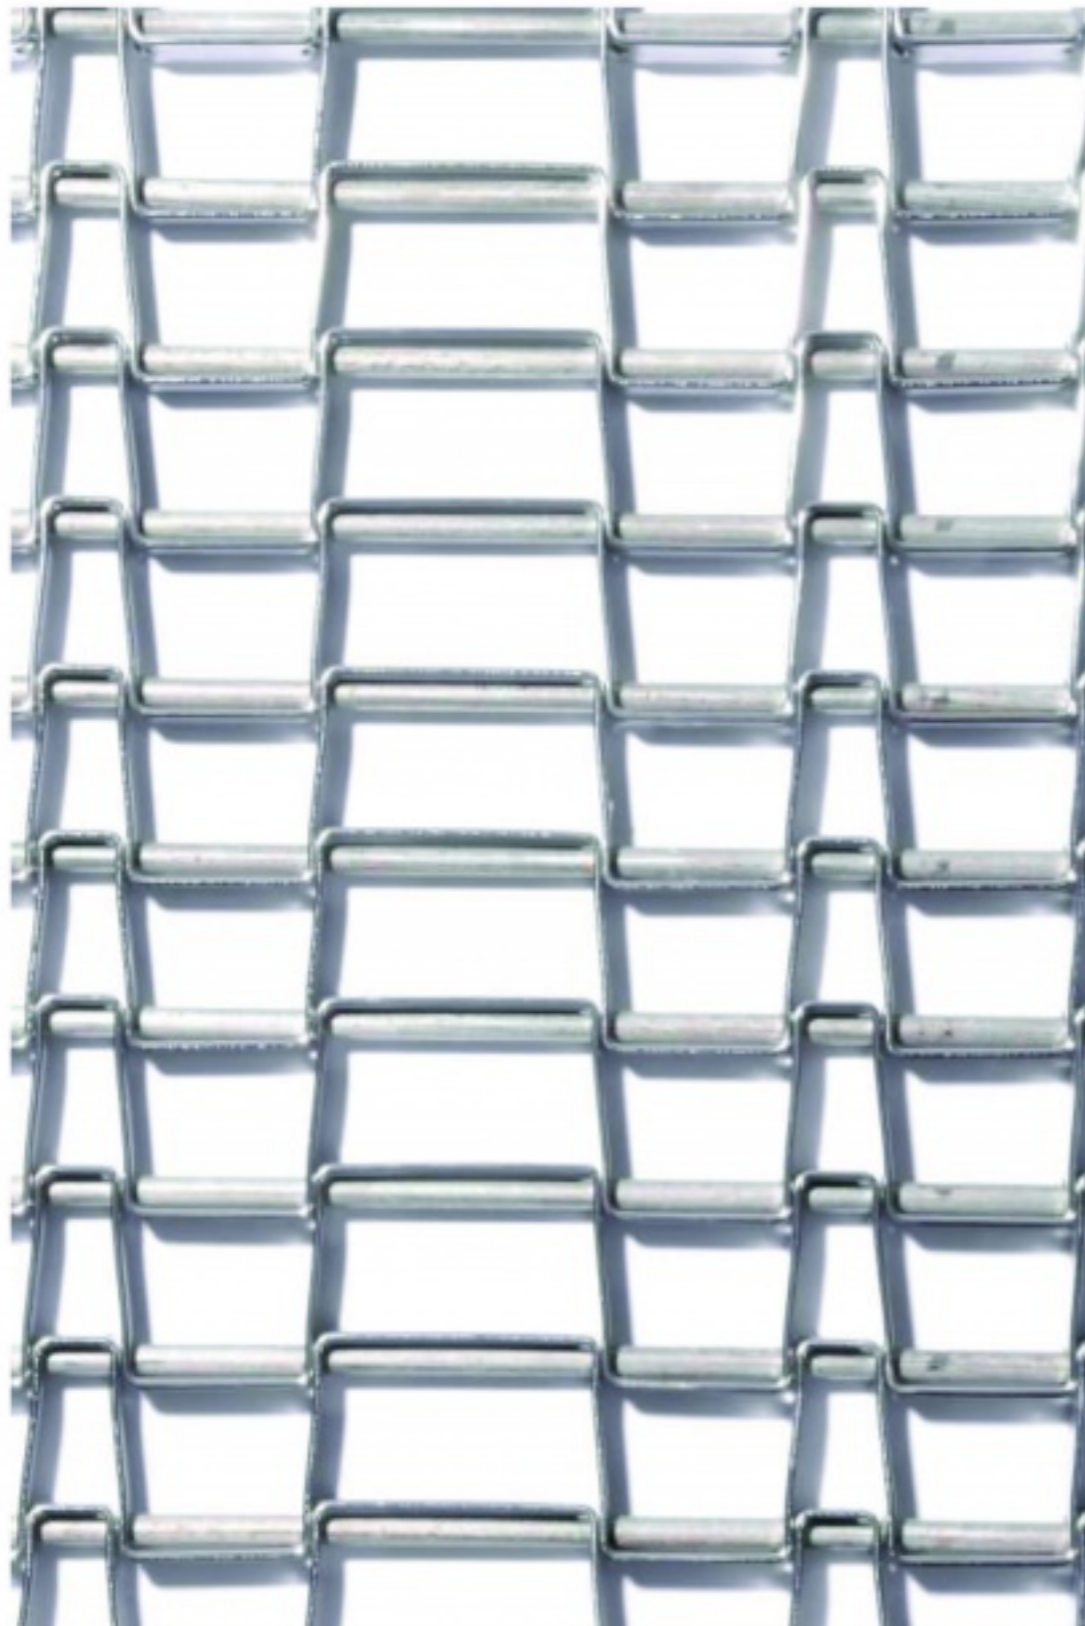

| Тип ленты, | Сечение полосы | Диаметр стержня | |
|--------------|----------------|-----------------|------|
| | mm | разм. | mm |
| SD 1" x 1" | 9,5x1,2 | 11 | 3,06 |
| SD 1/2" x 1" | 9,5x1,2 | 11 | 3,06 |
| MD 1/2" x 1" | 9,5x1,2 | 11 | 3,06 |
| HD 1" x 1" | 12,9x1,6 | 6 | 4,88 |
| HD 1/2" x 1" | 12,9x1,6 | 6 | 4,88 |
| CD 1" x 1" | 9,5x1,2 | 12 | 2,68 |

Предельные параметры

| | | |
|-----------------|-------|----------------|
| Ширина | mm | 152,4 - 6502,4 |
| Длина конвейера | m | 38,1 |
| скорость | м/мин | 30.48 |

Материал:

- Высокоуглеродистая сталь
- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь T316 SS
- Износостойкая нержавеющая сталь

ЗВЁЗДОЧКИ РacTitan®



Материал:

- Чёрная сталь, фрезерованная
- Чугун
- VSHT Investment Cast
- Нержавеющая сталь
- Самоочищающаяся конструкция звезды из черной стали
- UHMW полиэтилен

Стандартные размеры

Наружный диаметр
от 102 mm до 356 mm

